



Техническое предложение

## Манифольд кольцевой МК-2"Р1.1800

Элементы арматурных соединений, предназначенные для быстрой сборки участков трубопроводов и линий высокого давления обвязки скважин, гидроразрыва пластов, тестовых линий, цементировочных и циркуляционных линий, а также для другого применения при обслуживании и стимуляции продуктивности скважин в суровых климатических условиях.

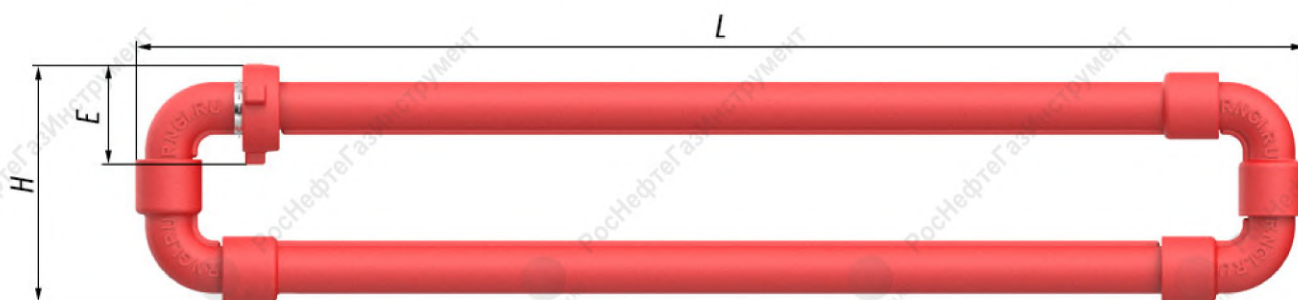


Рисунок 1 - Манифольд кольцевой МК-2"Р1.1800

Длина манифольда L: 1800 мм

Высота манифольда H: 390 мм

Ширина манифольда E: 155 мм

Рабочее давление: 35 МПа.

Условный проход: 50 мм.

Материал: Сталь 40Х

Соединение: БРС русская Резьба Сп. трап. 98,8x12,7\*

Рабочая среда: вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот, цементные и глинистые растворы, пропан.

Рабочая температура окружающей среды, °К (°С): 233 (-40)÷443 (+70)

Масса: 92,7 кг

\* Возможно изготовление американской резьбы fig. 1502